

Protect-Profile Dauerhafter Schutz im alltäglichen Gebrauch

Ob Prallschutzprofile oder co-extrudierte Rundschäume, die vielfältigen Produkte von Protect beugen Stößen und Verletzungen vor und bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten zum Schutz von Menschen und Gütern.

Protect Tuff Pad

sind co-extrudierte Rundschäume mit einer verstärkten Außenhaut, die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bieten. Ob zum Schutz von Kindern auf Hüpfburgen, Klettergerüsten, Trampolinen oder im Sportbereich, Protect Tuff Pads sind immer zur Stelle und beugen Stößen und Verletzungen vor, indem sie die Metallstruktur ummanteln und so zuverlässigen und langfristigen Schutz gewährleisten.

Produkteigenschaften:

- PE-LD Schaum / Außenhaut PE-LD
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 – vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwendbar
- Bedingt UV-beständig
- Konform der Norm EN 71-3
- Angeschlitztes Profil
- Auf Anfrage in vielen weiteren Farben und Dimensionen erhältlich
- abwaschbar

Anwendungsbereiche:

- Kinderspielplätze und Klettergerüste
- Baugerüste
- Pferdeanhänger – Stangenummantelung
- Skipisten
- Diverse

Protect-Profile Tuff Pad



LÄNGE	2,480mm ±40mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Außenhaut bedingt UV-beständig ■ Angeschlitzt für einfache Anbringung






$$m^3 / \text{Karton} = 0,60$$

$$2540 \times 590 \times 390 \text{ mm}$$

Typ	Farbe	A	B	VPE	Art. Nr.
		mm	mm	m	
52 - 17	orange	52 ±1	17 ±1	66,96	3003082
52 - 17	gelb	52 ±1	17 ±1	66,96	3003083
52 - 17	grün	52 ±1	17 ±1	66,96	3003085
52 - 17	hellbraun	52 ±1	17 ±1	66,96	3003988
52 - 17	dunkelbraun	52 ±1	17 ±1	66,96	3003990
52 - 17	silber	52 ±1	17 ±1	66,96	3003787
52 - 17	hellgrün	52 ±1	17 ±1	66,96	3003786
52 - 17	eisblau	52 ±1	17 ±1	66,96	3003858
52 - 17	pink	52 ±1	17 ±1	66,96	3003788
52 - 17	lila	52 ±1	17 ±1	66,96	3003789
52 - 17	schwarz	52 ±1	17 ±1	66,96	3003086
52 - 17	blau	52 ±1	17 ±1	66,96	3003932
52 - 17	rot	52 ±1	17 ±1	66,96	3003859

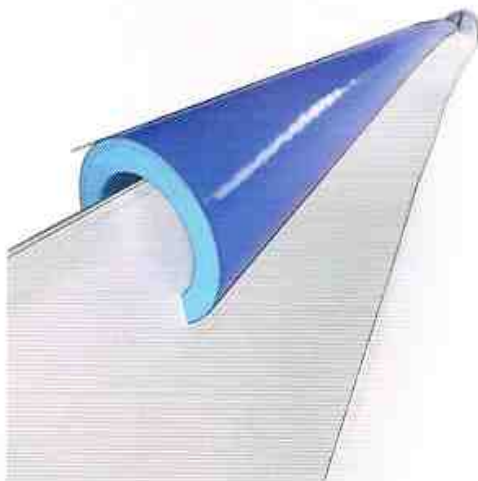

Protect-Profil Kurzfristiger und zuverlässiger Schutz

Profil 114 x 13/2m ist eine speziell entwickelte Lösung, um Türrahmen und Kanten während Umzügen, Bau- und Renovierungsarbeiten, ... vor Stößen und Schlägen zu schützen. Dieses Profil wird angeschlitzt geliefert und lässt sich dank seiner Flexibilität problemlos befestigen.


Produkteigenschaften:

- PE-LD Schum
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 -vol. % nach 40 Tagen
- Wiederverwendbar
- Leicht anzubringen / einfache Anwendung



Anwendungsbereiche:

- Haftet durch natürliche Klemmkraft und kann mehrfach verwendet werden
- Schützt punktuell und verhindert Umzugsschäden
- Kann auf jedem handelsüblichen Türrahmen verwendet werden
- Auf Anfrage auch in anderen Dimensionen und Farben erhältlich


Protect – Profil kurzfristig und zuverlässig



FARBE	Rot
LÄNGE	2.000 mm ±30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialschutz für Tür- und Fensterrahmen ■ Hohe natürliche Klemmkraft ■ Einfache Anbringung ■ Wird angeschlittet geliefert

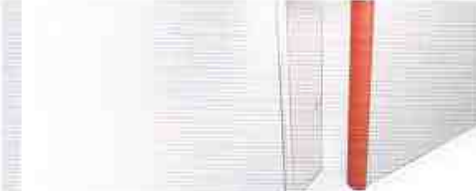Typ	A	B	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	m	
114 x 13	114 -6/0	12 ±1	22	3003074


 $m^2 / \text{Karton} = 0,50$
 2040 x 390 x 390 mm



Protect-Profil Warnung

Profil Warnung warnen durch ihre markante Signalfarbe vor Gefahren und schützen durch ihre Flexibilität zuverlässig vor Stößen. Der verwendete Hochleistungskleber hält das Profil sicher an Ort und Stelle auch unter widrigen Bedingungen.

Produkteigenschaften:


- Flexibler PU Schaum
- Permanenter Kleber, für fast alle Oberflächen geeignet.
- Integrierter Fingerlift zum einfachen Abziehen der Schutzfolie
- In Längen von 1 m oder auf Nachfrage in 2 m Längen erhältlich

Anwendungsbereiche:


- Kantenschutz
- Vorbeugen von Stossverletzungen an Regalen und Ecken
- Produktionsbereich

Protect-Profil Warnung


FARBE	Gelb/Schwarz
LÄNGE	1.000 mm*
LIEFERFORM	Längen in Kartons
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prallschutzprofile mit hohem absorbierendem Effekt ■ Extrem flexibel ■ Permanenter Kleber mit Fingerliftfolie zur besseren Positionierung ■ Sehr gute Signalwirkung ■ Einfaches Anbringen auf fast alle Oberflächen (staub- und fettfrei)




Typ A

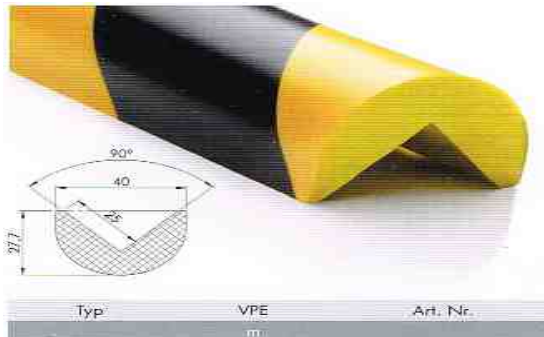

Typ R 30

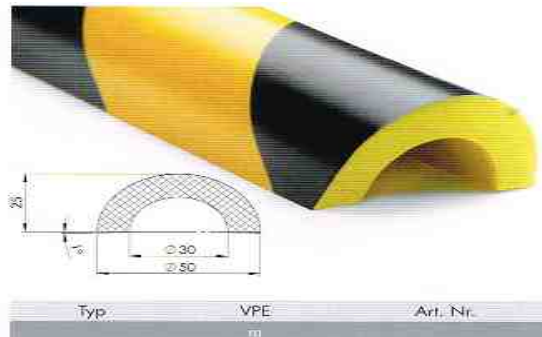

Typ F

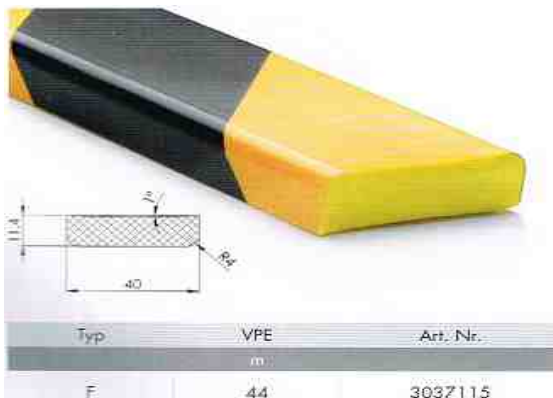

Typ E

