

Der Kantenschutz für Glas, Blech und schmale Güter

WS ist der innovative Transportschutz für Windschutzscheiben und Glasprodukte. Die zusätzliche Innenlochverstärkung verhindert, dass scharfe kanten das Profil durchstechen, und bietet somit einen perfekten Schutz für Ihr Produkt.


Produkteigenschaften:

- PE-LD Schaum
- Lieferbar als Rollenware
- Wasseraufnahme < 1 – vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwendbar
- Toleranz der Rollenware max. 2 %

Anwendungsbereiche:


- Glaskanten
- Windschutzscheiben
- Schwere, scharfkantige Objekte

WS 33 x 26 BC/CBC



$m^2 / \text{Spule} = 0,70$
1200 * 460 mm

FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speziell für Kantenstärken von 3 bis 6mm oder Windschutzscheiben ohne Gummilippe ■ Gute Klemmkraft durch hohe Lippenspannung ■ Erhältlich mit oder ohne Innenlochverstärkung ■ Zum Selbstablängen



Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
33 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	33 ±1	460	3002305
33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	460	3002306


*CBC = Mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

WS 33 x 26 CYC



$m^2 / \text{Spule} = 0,70$
1200 * 460 mm

FARBE	Gelb
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speziell für Kantenstärken von 3 bis 6mm oder schwere Windschutzscheiben ohne Gummilippe ■ Gute Klemmkraft durch hohe Lippenspannung ■ Zum Selbstablängen



Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
33 x 26 CYC*	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	460	3002301


*CYC = Mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

WS 33 x 26 Edge Pad YC



m²/m = 0,70
1200 × 460 mm

FARBE	Gelb
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherer Schutz für Glasteile, Spiegel und empfindliche Metallteile ■ Effektive Sicherheit beim Transport hochempfindlicher Güter ■ Zum Selbstablängen



Typ	A	B	D	F	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	m	
33 x 26 EP*	25 ±1	11 ±1	33 ±1	160 ±7	460	3002300


* E-P = Edge-Pad = V-Schnitt & Perforation ca. alle 160mm (±2.875 Stück/Spule)

WS 33 x 26 Edge Pad CYC



m²/m = 0,70
1200 × 460 mm

FARBE	Gelb
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherer Schutz für Glasteile, Spiegel und empfindliche Metallteile ■ Vorgestanzt mit patentierter Innenlochverstärkung ■ Zum Selbstablängen



Typ	A	B	C	D	F	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	m	
33 x 26 E-P* CYC**	26 ±1	11 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302

* E-P = Edge-Pad = V-Schnitt & Perforation ca. alle 160mm (±2.875 Stück/Spule)



** CYC = mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

WS Corner 70°



m²/m = 0,17
600 × 400 × 700 mm

FARBE	Gelb
LÄNGE	50 × 50 ±5 mm
LIEFERFORM	Stückware im Karton
KARTONS PRO PALETTE	8
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Innenlochverstärkung (Koextrusion) ■ Einfache Anbringung ■ Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

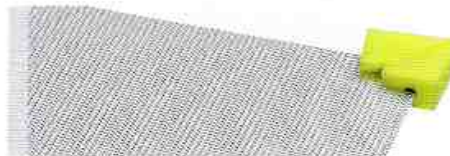


Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	Stück	
50 x 50	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936

WS Corner 90°




$m^2 / \text{Stk} = 0,26$
785 × 585 × 585 mm

FARBE	Blau
LÄNGE	100 × 100 ± mm
LIEFERFORM	Stückware im Karton
KARTONS PRO PALETTE	8
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Innenlochverstärkung (Koextrusion) ■ Einfache Anbringung




Typ	A	B	C	D	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	Stück	
100 × 100	26 ±1	12 ±1	3	33 ±1	775	3038245

WS 35 x 26

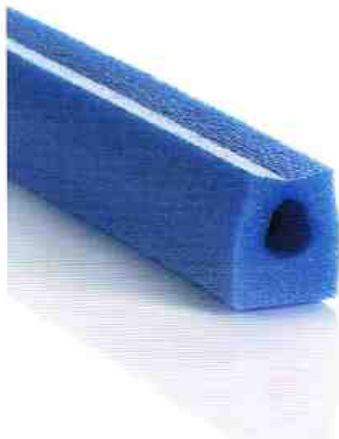

$m^2 / \text{Stk} = 0,70$
1200 × 460 mm


FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Universeller" Transportschutz für Windschutzscheiben mit oder ohne Gummilippe ■ Speziell entwickelte Form, die sich allen Windschutzscheiben anpasst ■ Zum Selbstablängen



Typ	A	B	C	D	E	F	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	
35 × 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002310
35 × 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002311


*CBC = mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

WS 45 x 26



$m^2 / \text{Stk} = 0,70$
1200 × 460 mm

FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Universeller" Transportschutz für Windschutzscheiben mit oder ohne Gummilippe ■ Passt sich allen Windschutzscheibentypen an ■ Zum Selbstablängen





Typ	A	B	C	D	E	G	H	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	
45 × 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842

*CBC = mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

WS 40 x 30



FARBE	Dunkelblau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ideal für Windschutzscheiben mit Gummilippe an der Innenseite ■ Zum Selbstablängen



$\frac{\text{m}^3}{\text{m}} = 0,70$
1200 x 460 mm


Typ	A	B	C	D	E	G	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	
40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	17 ±1	8 ±1	270	3002312

*CBC = mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

WS 60 x 30



FARBE	Standard Blau
LIEFERFORM	Auf Spulen
SPULEN PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ideal für Windschutzscheiben mit einer Dichtung an der Außenseite der Scheibe ■ Zum Selbstablängen



$\frac{\text{m}^3}{\text{m}} = 0,70$
1200 x 460 mm

Typ	A	B	C	D	E	H	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	
60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314

*CBC = mit Innenlochverstärkung (Koextrusion)

L-Profile

Der Zuverlässige Schutz für Ecken und Kanten aus Glas, Holz, Kunststoff und Metall.

- Erhältlich in verschiedenen Kantenlängen und Stärken
- Mit oder ohne Kleber

Produkteigenschaften:

- PE-LD Schaum
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 -vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwendbar


Anwendungsbereiche:

- Kanten und Ecken
- Kratzempfindliche Flachprodukte
- in Schrumpftunneln einsetzbar

L-Profil



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ± 30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	■ Schneller, günstiger und zuverlässiger Schutz



$m^3 / \text{Karton} = 0,50$


2040 × 590 × 390 mm

Typ	A	B	C	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	m	
50 × 50 - 6	50 ± 2	50 ± 2	6 ± 1	480	3002207
75 × 75 - 10	75 ± 3	75 ± 3	10 ± 1	210	3002210

L-Profil HMR



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm ±30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit leicht haftendem Kleber (weißes Release) ■ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten ■ Einfache Anbringung




Typ	A	B	C	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	m	
50 x 50 - 6 HMR	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211

HMR = leicht haftender Kleber (weißes Release)

L 135 x 67 – 10/70 mm HMP



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	70 mm ±10 mm
LIEFERFORM	Stückware in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	3
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit permanentem Kleber ■ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und einfache Anbringung ■ 100% recycelbar

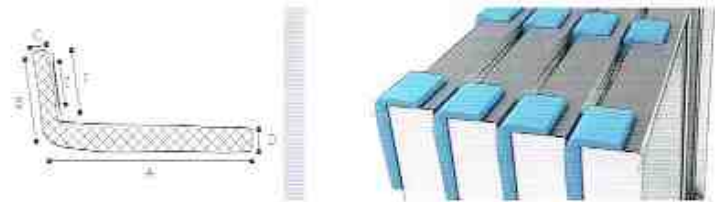


 $m^2 / \text{Karton} = 0,68$
 $1190 \times 790 \times 700 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	D	E	F	VPE	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	m	
L 135x67 HMP	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	84	3008999

HMP = permanenter Kleber (transparentes Release)

L-Profil L65 x 65-10



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	Verschweißter Ring von 1.150 mm ±20 mm Länge
LIEFERFORM	Stückware in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	6
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schützt alle Arten von Felgen effizient von 16" - 19" ■ 100% recycelbar




 $m^2 / \text{Karton} = 0,27$
 $785 \times 585 \times 585 \text{ mm}$

Typ	A	B	C	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	Stück	
L 65x65-10	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217

andere Abmessungen auf Anfrage