

## Textile Polyester-Umreifungsbänder

### Polyester-Umreifungsband, *gewebt*, Kern 76 mm

gewebtes Kraftband – extrem hohe Festigkeit – keine Verletzungsgefahr – nachspannbar, wasserfest

Spannen : mit Universal-Spanngerät

Verschluss: mit Klemme

Abrollwagen für Bandrolle, Spanngerät und Klemmen

Art.Nr.	Bezeichnung	VE / Pal Krt /
<b>GW 40</b>	<b>13 mm, 375 daN lineare Reißkraft, 1100 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW 50</b>	<b>16 mm, 450 daN lineare Reißkraft, 850 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW 55</b>	<b>16 mm, 600 daN lineare Reißkraft, 600 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW 60</b>	<b>19 mm, 600 daN lineare Reißkraft, 600 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW 65</b>	<b>19 mm, 750 daN lineare Reißkraft, 500 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW 65HD</b>	<b>19 mm, 975 daN lineare Reißkraft, 400 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW65SHD</b>	<b>19 mm, 1100 daN lineare Reißkraft, 300 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW 85</b>	<b>25 mm, 1000 daN lineare Reißkraft, 500 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 80 Ro</b>
<b>GW85HD</b>	<b>25 mm, 1400 daN lineare Reißkraft, 400 m/Ro</b>	<b>2 Ro/ 60 Ro</b>
<b>GW100</b>	<b>35 mm, 1400 daN lineare Reißkraft, 150 m/Ro</b>	<b>7 Ro/ 210 Scheiben</b>

### Polyester-Umreifungsband, Fadenstrukturband, (Hot-Melt) *verleimte Polyesterfäden*

Spannen: mit Universal-Spanngerät, Verschluss: Klemme

Abrollwagen für Bandrolle, Spanngerät und Klemmen

Ballenpressenband – kann auch ohne Werkzeug verarbeitet werden, Bandenden verknoten, Rollenkerne 62 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VE/Krt /Pal
<b>WG30PB</b>	<b>9mm, 275kg HZK, 500m/Ro, 155mm AD, 150mm Ro-Breite</b>	<b>4 Ro/120 Ro</b>
<b>WG40PB</b>	<b>13mm, 390kg HZK, 500m/Ro, 190mmAD, 155mm Ro-Breite</b>	<b>4 Ro/120 Ro</b>
<b>WG45PB</b>	<b>13mm, 550kg HZK, 350m/Ro, 185mmAD, 155mm Ro-Breite</b>	<b>4 Ro/120 Ro</b>
<b>WG50PB</b>	<b>16mm, 450kg HZK, 340m/Ro, 175mm AD, 155mm Ro-Breite</b>	<b>8 Ro/120 Ro</b>
<b>WG55PB</b>	<b>16mm, 600kg HZK, 400m/Ro, 200mmAD, 155mmRo-Breite</b>	<b>8 Ro/96 Ro</b>

### Polyester-Umreifungsband, verleimte Längsfäden, Rollenkerne 76 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VE/Krt /Pal
<b>WG40</b>	<b>13mm, 390kg HZK, 1.100 m/Ro</b>	<b>2 Ro / 80 Ro</b>
<b>WG50</b>	<b>16mm, 450kg HZK, 850 m/Ro</b>	<b>2 Ro / 80 Ro</b>
<b>WG55</b>	<b>16mm, 600kg HZK, 600 m/Ro</b>	<b>2 Ro / 80 Ro</b>
<b>WG60</b>	<b>19mm, 550kg HZK, 600 m/Ro</b>	<b>2 Ro / 80 Ro</b>
<b>WG65</b>	<b>19 mm, 770kg HZK, 500 m/Ro</b>	<b>2 Ro / 80 Ro</b>
<b>WG65HD</b>	<b>19 mm, 975 kg HZK, 400 m/Ro</b>	<b>2 Ro / 80 Ro</b>
<b>WG85</b>	<b>25 mm, 1050 kg HZK, 500 m/Ro</b>	<b>2 Ro / 80 Ro</b>
<b>WG100</b>	<b>35 mm, 1400 kg HZK, 150 m/Scheibe</b>	<b>7Sch/210Sch</b>

### Kompositband

Polyesterfäden mit Kunststoff *coextrudiert* ergibt einen besonders hohen Schutz bei Reibung.  
Verschluss mit Klemmen, verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	VE/Krt /Pal
WGC13	13 mm, 220 daN Reißkraft, 1100 m / Ro	2 Ro/90Ro
WGC16	16 mm, 450 daN Reißkraft, 850 m / Ro	2 Ro/90Ro
WGC16S	16 mm, 550 daN Reißkraft, 600 m / Ro	2 Ro/90Ro
WGC19	19 mm, 500 daN Reißkraft, 600 m / Ro	2 Ro/90Ro
WGC19S	19 mm, 625 daN Reißkraft, 600 m / Ro	2 Ro/90Ro
WGC25	25 mm, 785 daN Reißkraft, 500 m / Ro	2 Ro/90Ro
WGC25S	25 mm, 1000 daN Reißkraft, 500 m / Ro	2 Ro/90Ro
WGC31200	31 mm, 1600 daN Reißkraft, 300 m / Ro	2 Ro/90 Ro
WGC31	31 mm, 1600 daN Reißkraft, 400 m / Ro	2 Ro/90 Ro

Lashband (Ladungssicherungsband/Zurrurgurt) – Verschluss = Stegverschlüsse

Art.Nr.	Bezeichnung	VE Sack Sack/Pal
LS105	32 mm, 2000 daN lineare Reißkraft, 250 m/Sack	1S/16S
LS105HD	32 mm, 2300 daN lineare Reißkraft, 250 m/Sack	1S/16S
LS150	38 mm, 3500 daN lineare Reißkraft, 200 m/Sack	1S/14S
LS200	40 mm, 5000 daN lineare Reißkraft, 200 m/Sack	1S/14S
LS300HD	50 mm, 7500 daN lineare Reißkraft, 150 m/Sack	1S/16S



### Metallklemmen für Polyesterband

Phosphatierte Ausführung mit aufgerauter Oberfläche ist für gewebtes Band  
verzinkte Ausführung für Fadenstruktur- und Kompositband

Bandbreite mm	Verzinkt	Phosphatiert	VE
13	B4	B4P	1000 St
16	B5	B5P	1000 St
19	B6	B6P	1000 St
25	B8	B8P	500 St
32-35	B10	B10P	250 St
40	B12	B12P	200 St





## Zubehör

**Bandspanngeräte für Bandbreiten  
13 – 19 mm / 25 – 32 mm / 35 – 40 mm**

**Bandspanngeräte – robust und hochwertig – Swiss made**  
ORS 19 für 10- 19 mm Bandbreite  
ORS 25 für 10- 25 mm Bandbreite  
ORS 40 bis 40 mm Bandbreite  
ORS 50 bis 50 mm Bandbreite

**Pneumatisches Umreifungsgeräte  
für Textilbänder von 10 – 32 mm  
für Lashband bis 50 mm**

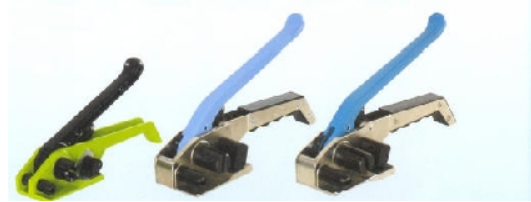

**Abroller für Rollenkerne 76 und 200 mm ,  
tragbar und fahrbar**



**T 05175 – 56 53 - F 05175 – 4347**  
**Mail: [info@hellmann-tech.de](mailto:info@hellmann-tech.de)**

Hausanschrift  
Hermesstrasse 5  
OT Hämelerwald  
D-31275 Lehrte

Kontakt  
T +49 (0)5175 - 5653  
F +49 (0)5175 - 4347  
Mail [info@hellmann-tech.de](mailto:info@hellmann-tech.de)  
www. [hellmann-tech.de](http://hellmann-tech.de)